


Silikon-Fassheizung

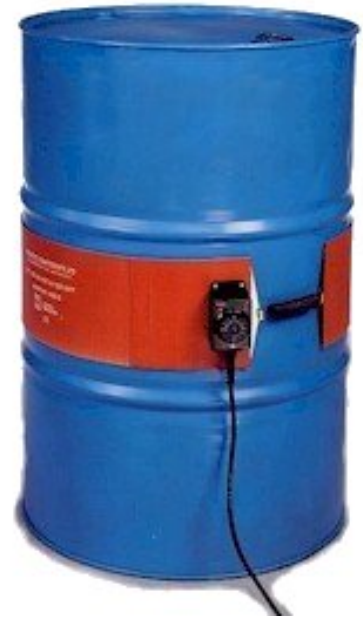

Die Silikon-Fassheizung ist ein einfaches und effektives Mittel zur Erhitzung von 200-Liter-Fässern. Es können bis zu drei Module verwendet werden, um kürzere Aufwärmzeiten und höhere Produkttemperaturen zu erreichen. Die Silikon-Fassheizung ist speziell auf das Schmelzen oder die Viskositätsverringern von Seifen, Fetten, Farben und anderen Produkten auf Ölbasis ausgelegt. Sie kann auch zusammen mit einer Fassboden-Heizung verwendet werden, um das Produkt aufzuheizen.

Mit Silikongummiisolierung ist sie gemäß Normenklasse II schutzisoliert. Das Heizelement der Silikon-Fassheizung verfügt über einen PTFE-Überzug und ist zwischen mehreren Schichten silikonbeschichteten Glasgewebes eingeschlossen. Das Gerät wird komplett mit einem 20°C bis 120°C° Kapillarrohrregler, 2 Meter langer Gummischlauchleitung und einer einfachen Federrastbefestigung geliefert. Hierdurch wird ein guter Oberflächenkontakt zum Fass gewährleistet.

Technische Daten:

- Spannung: 220-240 Volt AC
- Leistung: 1000 Watt oder 1500 Watt
- Heizungsgröße: 1665mm x 125mm
- Heizungsmaterial: Silikongummi / Glasfaserbahn – schutzisoliert
- Versorgungsleitung: 1mm² zweiadrig Gummischlauchleitung – mit Neopren-Ummantelung
- Regelung: einstellbarer Kapillarrohrregler, 20° bis 120°C
- Befestigungsmethode: Edelstahl-Federrasten
- Schwarzes ABS Gehäuse, in dem Temperaturregler und alle elektrischen Verbindungen eingeschlossen sind

Arbeitsschutz:

Alle Silikon-Fassheizungen werden so hergestellt, dass sie die Niederspannungsrichtlinie und die EMV-Richtlinie der EU einhalten und sind entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Zusätzlich wird im Interesse der Sicherheit empfohlen, die Stromversorgung von der Fassheizung zu trennen, wenn das Fass leer ist oder gerade gefüllt wird, oder bei der Installation oder Entfernung der Heizung selbst. Es wird empfohlen, das Gerät in einer trockenen Umgebung und mit einem belüfteten Fass zu betreiben, um zu vermeiden, dass im Fass Druck aufgebaut wird.

Ausgabe 02/2004

Hochtemperatur-Fassheizelemente bis 200°C Typ HTSD



HTSD

Die Hochtemperatur-Fassheizelemente bis 200°C gibt es standardmäßig für die gängigen Fassgrößen von:
25 L – 50 L – 105 L – und 200 L.

Sie stellen eine optimale Beheizung für Medien dar, die nur bei höheren Temperaturen zu verarbeiten sind. Der integrierte Isoliermantel aus Silica-Glas verfügt über hervorragende Isolationswerte. Das Thermostat hat einen Regelbereich vom 20° - 220°C.

- Silikon/Glasfieber Mantel, genadelte Silica-Glas Isolation
- schwer entflammbar
- Spannbänder mit Schnellverschlüssen
- 230 Volt Ausführung
- 3 m Anschlussleitung mit Drahtgeflechtschutz
- Regler 20° - 220°C

Option

- Isolierhaube
- 115 Volt Ausführung

Standardgrößen

25 Liter	380 Watt	1.020 mm Länge	400 mm Höhe
50 Liter	450 Watt	1.250 mm Länge	440 mm Höhe
105 Liter	700 Watt	1.650 mm Länge	440 mm Höhe
200 Liter	1.250 Watt	1.950 mm Länge	800 mm Höhe

Silikon Fassheizelemente für Kunststofffässer Typ HISD



HISD

Die Silikon-Fassheizelemente für Kunststofffässer gibt es standardmäßig für die gängigen Fassgrößen von:
25 L – 50 L – 105 L – und 200 L.

Sie stellen eine einfache und effektive Beheizung dar, da sie über einen eingebauten Isoliermantel verfügen. Besonders gut geeignet sind die HISD Heizelemente für die Erwärmung von Seifen, Fetten, Lacken und Öl- basierende Produkten. Es werden alternativ zwei Regelbereiche angeboten: 0°-40°C oder 0°-90°C.

- Teflon/Polyester Mantel, genadelte Polyester Isolation
- schwer entflammbar
- Spannbänder mit Schnellverschlüssen
- 230 Volt Ausführung
- 3 m Anschlussleitung mit Drahtgeflechtschutz
- Regler 0°-40°C oder 0°-90°C


Option

- Isolierhaube
- 115 Volt Ausführung


Standardgrößen

25 Liter	200 Watt	1.020 mm Länge	400 mm Höhe
50 Liter	250 Watt	1.250 mm Länge	460 mm Höhe
105 Liter	400 Watt	1.650 mm Länge	370 mm Höhe
200 Liter	450 Watt	1.950 mm Länge	450 mm Höhe

Silikon Container Heizelemente Typ IBC

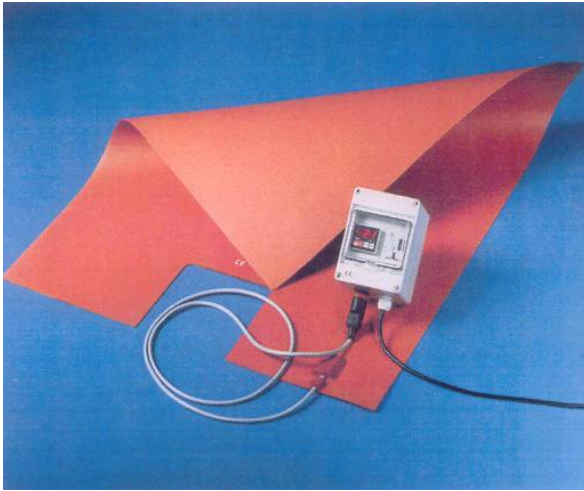

IBC/A

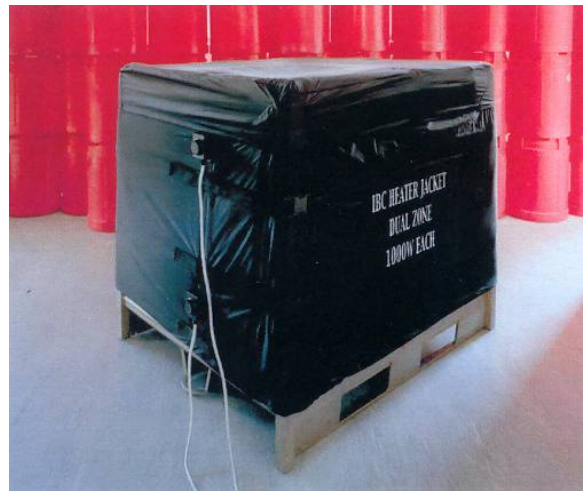

IBC/B

Die Silikon-Container-Heizelemente sind ein einfaches und effektives Mittel zur Erwärmung von 1.000-Liter-Normcontainern IBC (Intermediate-Bulk-Container). Die Silikon-Container-Heizelemente werden in Kombination als Bodenheizmatte und Jacket-Heizung angeboten. Sie dienen im Speziellen zur Vorwärmung, Schmelzen oder zur Viskositätserhöhung von Seifen, Fetten, Farben und anderen Produkten. Optional können die Heizelemente auch mit einer Isolation ausgerüstet werden.

Der Typ **IBC/A** ist eine Silikonheizmatte mit einem einvulkanisiertem Hochleistungsheizelement. Die Matte wird vor dem Befüllen des Containers unter den Container gelegt. Ein eingebauter PTC Temperatursensor dient als Messfühler für das 0° bis 90°C Regelgerät, welches sich in der Zuleitung (230 V) befindet.

Der Typ **IBC/B** ist ein Teflon/Polyester Heizelement mit 2 Heizkreisen. Jeder Heizkreis (oben/unten) ist mit einem eigenen Thermostat ausgerüstet. Die Befestigung erfolgt mittels Gurten mit Schnappverschlüssen. Es stehen 2 Temperaturbereiche zur Wahl. -5°/40°C oder 0°/90°C.

- alterungs- und witterungsbeständig
- sehr gute Chemikalienverträglichkeit
- umweltverträglich

Option

- Isolierhaube
- Ausführung in 115 V

Technische Daten

IBC/A

Spannung : 230 V
Leistung : 2.700 W
~ Wasser von 15°C bis 70°C in 42 Stunden (ohne Isolierhaube)
~ Wasser von 15°C bis 70°C in 30 Stunden (mit Isolierhaube)
Regler : 0°C bis 90°C (Digital)

IBC/B

Spannung : 230 V
Leistung : 2 x 1.000 W
~ Wasser von 15°C bis 55°C in 56 Stunden (ohne Isolierhaube)
~ Wasser von 15°C bis 80°C in 56 Stunden (mit Isolierhaube)
Regler : Thermostat -5°/40°C oder 0°/90°C

Isolierhauben für Fässer Typ HIJD



HIJD

Zur effektiveren Beheizung von Fässern bieten wir Isolierhauben für alle gängigen Fassgrößen an.
25 L – 50 L – 105 L – und 200 L.

Damit kann die Wärme länger gespeichert und somit Energie eingespart werden.

- Polyurethan/Nylon Mantel, genadelte Polyester Isolation
- schwer entflammbar
- wasserbeständig

Option

- Sondergrößen auf Anfrage